

# Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2664T4

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.250

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 355,96 zł**

## OPIS

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T4**

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej w przedziale 70°.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.300 L.250.

Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.

Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Wylewka z gładką wewnątrz rurką, bez nisz bakteryjnych, o niewielkiej pojemności na wodę.

Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt Higiena L.200 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.

Obrotowe wężyki PEX W3/8".

Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T4**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Przyłącze               | 3/8"                            |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria mechaniczna |
| Wysokość wylewki        | 300 mm                          |
| Długość wylewki         | 250 mm                          |
| Wypływ                  | 5 l/min                         |
| Ogranicznik temperatury | TAK                             |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz              |
| Standardy               | <b>ACS</b>                      |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Uruchamianie bez kontaktu z dłonią: uchwyt Higiena

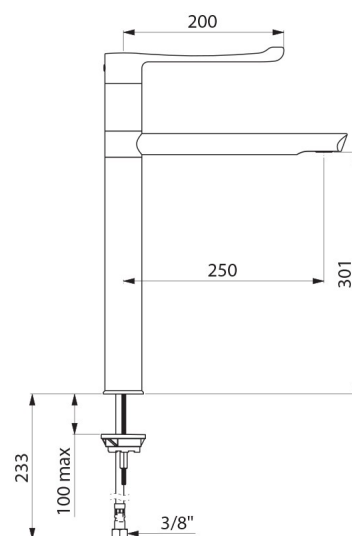

---

Gwarancja

---

