

# Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu

Nr 2664T4

Wysoka, jednootworowa bateria sekwencyjna H.300 L.250

**Cena katalogowa netto 2026 Polska: 1 355,96 zł**

## OPIS

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T4**

Wysoka, stojąca bateria mechaniczna do zlewu.  
 Sekwencyjna bateria mechaniczna: otwarcie i zamknięcie wypływu na wodzie zimnej z zakresem obrotu 70°.  
 Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.300 L.250.  
 Wysoka bateria z higienicznym wyjściem BIOSAFE przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.  
 Sekwencyjna głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
 Wylewka z gładką wewnątrz rurką o niewielkiej pojemności, brak nisz bakteryjnych.  
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i zimnej.  
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
 Prędkość przepływu wody przez rurkę znacznie redukuje rozwój biofilmu.  
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.  
 Korpus o niewielkiej pojemności na wodę (ogranicza nisze bakteryjne).  
 Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
 Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwyty HIGIENA L.150.  
 Obrotowe wężyki PEX W3/8".  
 Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.  
 Bateria mechaniczna przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna bateria mechaniczna BIOSAFE do zlewu - Nr 2664T4**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Przyłącze               | 3/8"                            |
| Technologia             | Sekwencyjna bateria mechaniczna |
| Wysokość wylewki        | 300 mm                          |
| Długość wylewki         | 250 mm                          |
| Wypływ                  | 5 l/min                         |
| Ogranicznik temperatury | TAK                             |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz              |
| Standardy               | <b>ACS</b>                      |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Łatwa dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwyty



Maksymalna higiena: kontrola biofilmu



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

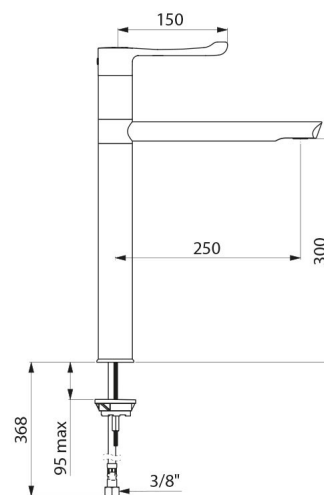

---

Gwarancja

---

